

MBSips



Miami Beach Service Line Integrity Program

PROGRAMA LSLR

ENJUAGAR TUBERÍAS DESPUÉS DEL SERVICIO DE REEMPLAZO

Después de reemplazar la línea de servicio de plomo (Lead Service Line Replacement – LSLR), es importante limpiar todas las tuberías de su casa. Esto eliminará cualquier partícula de plomo y limpiará sus tuberías. Para limpiar eficazmente su sistema, abra todos los grifos durante varios minutos, comenzando con los que están más cerca de la línea de servicio y avanzando hacia los que están más lejos. También es recomendable limpiar cualquier aparato que use agua, como lavado de platos y lavado de ropa, para asegurarse de que todo esté limpio y seguro.

SIGUE LOS 6 PASOS Y TENLOS EN CUENTA:

NO limpie en estas ubicaciones: grifos exteriores, grifos donde el filtro no se puede omitir, cualquier grifo del que no se pueda quitar el aireador. Las bañeras y los lavaderos deben ser limpiados, ya que generarán las velocidades de limpieza más altas y tienen el mayor potencial para eliminar partículas.

Revise el aireador de su grifo para ver si necesita una llave para quitar la pantalla.

¡RECUERDE!

SOLO use agua FRÍA. No use agua caliente hasta después de haber limpiado todas las tuberías de su casa. Usar agua caliente podría hacer que las partículas de plomo se depositen en su calentador de agua. Limpie todas sus tuberías inmediatamente después del reemplazo de la línea de servicio y no use agua hasta que la limpieza esté completa.

Importante: Retirar los aireadores es esencial para prevenir que las partículas se acumulen en la pantalla. Consulta las instrucciones de extracción en el reverso de esta hoja.

- 1 Retire los aireadores y pantallas**
Retire los aireadores y pantallas de todos los grifos. Omita los grifos donde estos no se puedan quitar.
- 2 Abra los grifos de agua fría**
Comience en el nivel más bajo de la casa y abra los grifos de agua fría al máximo flujo posible. Continúe abriendo grifos en los pisos superiores.
- 3 Deje correr el agua**
Después de abrir todos los grifos, deje el agua corriendo y ponga una alarma de máximo 10 minutos.
- 4 Revisa los fregaderos**
Asegúrese de que el agua no se desborde durante la limpieza.
- 5 Cierre los grifos**
Abra los grifos desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto para una limpieza simultanea
Después de máximo 10 minutos, cierre los grifos en el mismo orden en que se abrieron (comenzando desde el primer piso).
- 6 Reinstale los aireadores**
Limpie y reinstale los aireadores o reemplácelos si están desgastados o dañados.

PASOS ADICIONALES PARA REDUCIR EL RIESGO DE EXPOSICIÓN

MIAMIBEACH

Limpieza Diaria Si no se ha usado agua durante varias horas o más, deje correr el agua del grifo de la cocina durante 5 minutos antes de usarlo.

Limpieza Regular Si no se ha usado agua durante un tiempo, todos los grifos deben dejarse correr durante aproximadamente unos 10 minutos a mayor flujo, con los aireadores retirados, antes de usarlos.

Filtros de Punto de Uso Se deben de utilizar filtros certificados por NSF/ANSI Standard 53 para la eliminación de plomo (de jarra o de grifo) después de un reemplazo de la línea de servicio durante al menos 6 meses. Sigue las prácticas recomendadas por el fabricante para reemplazar los cartuchos de filtro.

Limpieza de Aireadores Los aireadores/pantallas deben limpiarse una vez al mes por 6 meses después del reemplazo de línea de servicio.

HERRAMIENTAS PARA RETIRAR LOS AIREADORES



Aireador Oculto



Aireador General

Cuerpo del aireador **sin** ranuras de apriete



Aireador General

Cuerpo del aireador **con** ranuras de apriete



Aireador con ranura para moneda



Llave para Aireador



Tenazas para Bomba de Agua




Llave Ajustable



Moneda

RETIRO Y MANTENIMIENTO DEL AIREADOR

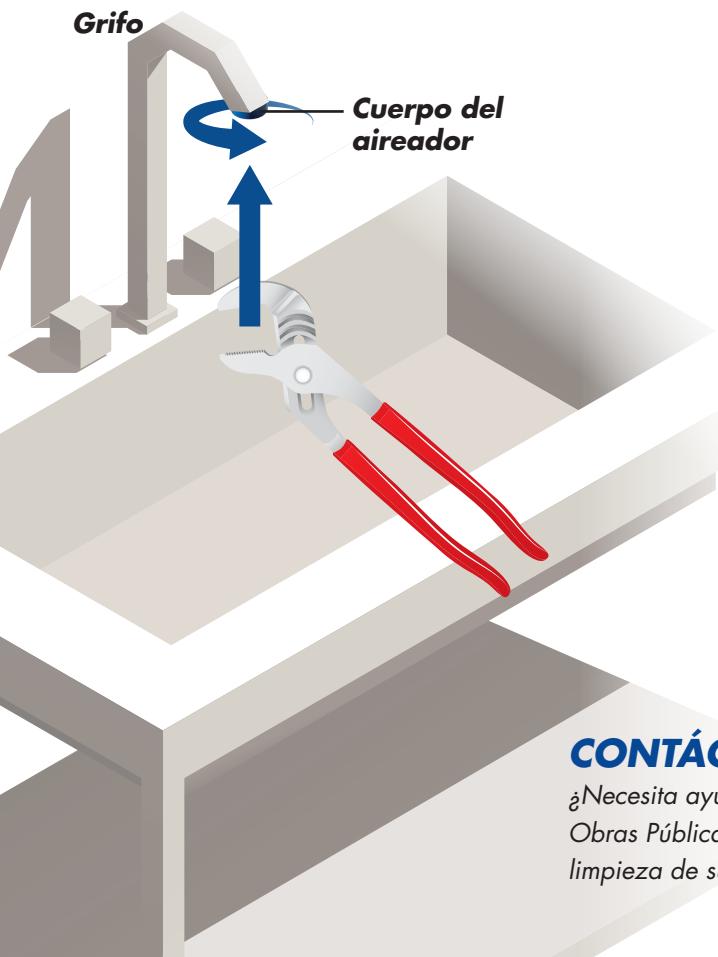

Retire los aireadores del grifo y límpie cualquier partícula que pueda haberse acumulado.



Arandela de goma

Aireadores

Cuerpo del aireador

Limpie las partículas



CONTÁCTENOS

¿Necesita ayuda? ¡Estamos aquí para ayudarle! Contacte al departamento de Obras Públicas en MBSips@miamibeachfl.gov si tiene alguna pregunta sobre la limpieza de sus tuberías después del reemplazo de la línea de servicio.